



Leading Through Innovation



**SOLID CARBIDE**

# **D-POWER GRAPHITE END MILLS**

## **D - POWER Graphit VHM - Fräser**

- For Graphite
- Für Graphite

SELECTION GUIDE



**SOLID CARBIDE**  
**D-POWER**  
*for GRAPHITE*  
**END MILLS**

High performance on graphite

Please visit [globalyg1.com/mat](http://globalyg1.com/mat) for material search

◎ : Excellent ○ : Good


Recommended cutting conditions : p. C541

ISO	VDI 3323	Material Description	Composition / Structure / Heat Treatment	HB	HRc
P	1	Non-alloy steel	About 0.15% C Annealed	125	
	2		About 0.45% C Annealed	190	13
	3		About 0.45% C Quenched & Tempered	250	25
	4		About 0.75% C Annealed	270	28
	5		About 0.75% C Quenched & Tempered	300	32
	6	Low alloy steel	Annealed	180	10
	7		Quenched & Tempered	275	29
	8		Quenched & Tempered	300	32
	9		Quenched & Tempered	350	38
	10		High alloyed steel, and tool steel	Annealed	200
	11		Quenched & Tempered	325	35
M	12	Stainless steel	Ferritic / Martensitic Annealed	200	15
	13		Martensitic Quenched & Tempered	240	23
	14		Austenitic	180	10
K	15	Grey cast iron	Pearlitic / ferritic	180	10
	16		Pearlitic (Martensitic)	260	26
	17	Nodular cast iron	Ferritic	160	3
	18		Pearlitic	250	25
	19		Ferritic	130	
20	Malleable cast iron	Pearlitic	230	21	
N	21	Aluminum-wrought alloy	Not Curable	60	
	22		Curable Hardened	100	
	23	Aluminum-cast, alloyed	≤ 12% Si, Not Curable	75	
	24		≤ 12% Si, Curable Hardened	90	
	25		> 12% Si, Not Curable	130	
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Cutting Alloys, PB>1%	110	
	27		CuZn, CuSnZn (Brass)	90	
	28		CuSn, lead-free copper and electrolytic copper	100	
	29.1	Non Metallic Materials	Duroplastic, Fiber Reinforced Plastic		
	29.2		Graphite		
29.3	CFRP, GFRP				
30	Rubber, Wood, etc.				
S	31	Heat Resistant Super Alloys	Fe Based Annealed	200	15
	32		Cured	280	30
	33		Annealed	250	25
	34	Titanium Alloys	Ni or Co Based Cured	350	38
	35		Cast	320	34
	36		Pure Titanium	400 Rm	
37	Alpha + Beta Alloys	Hardened	1050 Rm		
H	38	Hardened steel	Hardened	550	55
	39		Hardened	630	60
	40	Chilled Cast Iron	Cast	400	42
41	Hardened Cast Iron	Hardened	550	55	

SERIES	EI997	EIB93	EI880
FLUTE	2	2	2
HELIX ANGLE	30°	30°	30°
CUTTING EDGE SHAPE	BALL NOSE	BALL NOSE	BALL NOSE
SIZE MIN	R0.1	R0.2	R1.0
SIZE MAX	R3.0	R2.0	R6.0
PAGE	C526	C528	C529
	MINIATURE NECK	MINIATURE NECK	SHORT LENGTH NECK
	Diamond	Diamond	Diamond



EI451	EI450	EIB87	EI881	EI996	EIB86	EIA13	EIA14	EIB88	EIB04
2	2	2	3	2	2	3	3	4	2
30°	30°	30°	30°	30°	30°	40°	40°	30°	30°
BALL NOSE	BALL NOSE	BALL NOSE	BALL NOSE	CORNER RADIUS	CORNER RADIUS	CORNER RADIUS	CORNER RADIUS	CORNER RADIUS	SQUARE
R1.0	R1.0	R0.5	R1.0	D0.2	D1.0	D2.0	D2.0	D6.0	D0.5
R6.0	R6.0	R1.0	R5.0	D6.0	D2.0	D12.0	D12.0	D12.0	D12.0
C530	C531	C532	C533	C534	C536	C537	C538	C539	C540
LONG LENGTH NECK	LONG REACH NECK	TAPER NECK	SHORT LENGTH NECK	MINIATURE NECK	TAPER NECK	SHORT LENGTH	LONG LENGTH	NECK	LONG LENGTH NECK
Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond

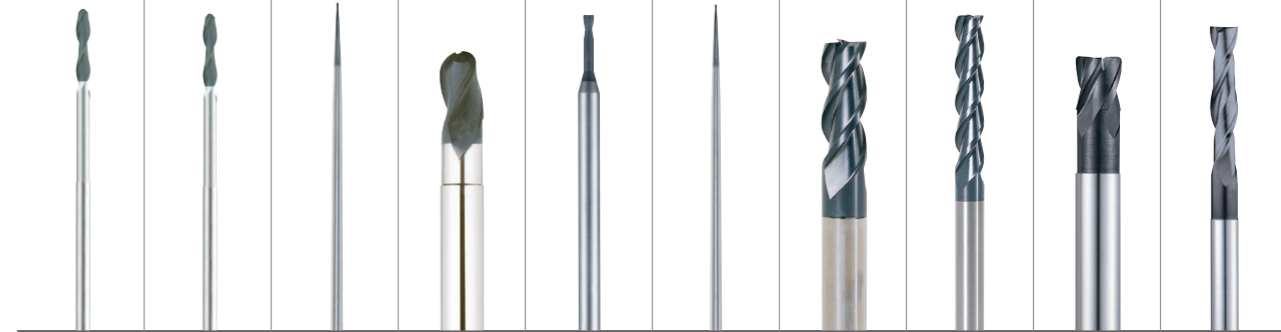


										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35
										36
										37
										38
										39
										40
										41

**CARBIDE, 2 FLUTE MINIATURE BALL NOSE with NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN MINI STIRNRADIUS MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE, DÉTALONNÉE, MICRO-FRAISE
- 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SERIE MINI, SCARICATA

► Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.  
 ► Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.  
 ► High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

► Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.  
 ► Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.  
 ► Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EI997002000040	R0.1	0.2	3	0.2	-	40	-
EI997003000040	R0.15	0.3	3	0.3	-	40	-
EI997004000040	R0.2	0.4	3	0.4	-	40	-
EI997005025040	R0.25	0.5	3	0.5	2.5	40	0.45
EI997006	R0.3	0.6	3	0.6	3	40	0.55
EI997006050040	R0.3	0.6	3	0.6	5	40	0.55
EI997008	R0.4	0.8	3	0.8	4	40	0.75
EI997008070040	R0.4	0.8	3	0.8	7	40	0.75
EI997010	R0.5	1.0	3	1	5	40	0.95
EI997903	R0.5	1.0	3	1	8.5	40	0.95
EI997010120040	R0.5	1.0	3	1	12	40	0.95
EI997012	R0.6	1.2	3	1.2	6	50	1.15
EI997012100050	R0.6	1.2	3	1.2	10	50	1.15
EI997015	R0.75	1.5	3	1.5	7.5	50	1.4
EI997906	R0.75	1.5	3	1.5	12	50	1.4
EI997015180050	R0.75	1.5	3	1.5	18	50	1.4
EI997020	R1.0	2.0	3	2.2	10	60	1.9
EI997908	R1.0	2.0	3	2.2	16	60	1.9
EI997020250060	R1.0	2.0	3	2.2	25	60	1.9
EI997030100065	R1.5	3.0	4	3	10	65	2.9
EI997030150065	R1.5	3.0	4	3	15	65	2.9
EI997030200065	R1.5	3.0	4	3	20	65	2.9
EI997030250075	R1.5	3.0	4	3	25	75	2.9
EI997030300075	R1.5	3.0	4	3	30	75	2.9

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

► NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K				
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron	Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					


ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○					◎												

**CARBIDE, 2 FLUTE MINIATURE BALL NOSE with NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN MINI STIRNRADIUS MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE, DÉTALONNÉE, MICRO-FRAISE
- 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SERIE MINI, SCARICATA

► Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.  
 ► Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.  
 ► High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

► Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.  
 ► Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.  
 ► Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EI997040200065	R2.0	4.0	6	4	20	65	3.9
EI997040300075	R2.0	4.0	6	4	30	75	3.9
EI997040400090	R2.0	4.0	6	4	40	90	3.9
EI997050300075	R2.5	5.0	6	5	30	75	4.9
EI997050400090	R2.5	5.0	6	5	40	90	4.9
EI997050500090	R2.5	5.0	6	5	50	90	4.9
EI997060300075	R3.0	6.0	6	6	30	75	5.9
EI997060400090	R3.0	6.0	6	6	40	90	5.9
EI997060500090	R3.0	6.0	6	6	50	90	5.9
EI997060600100	R3.0	6.0	6	6	60	100	5.9

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M						K				
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron	Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					


ISO Material Description	N										S						H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○					◎												

**CARBIDE, 2 FLUTE MINIATURE BALL NOSE with NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN MINI STIRNRADIUS MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE, DÉTALONNÉE, MICRO-FRAISE
- 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SERIE MINI, SCARICATA

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EIB93004040	R0.2	0.4	4	0.6	4	45	0.36
EIB93004060	R0.2	0.4	4	0.6	6	45	0.36
EIB93006040	R0.3	0.6	4	1	4	45	0.56
EIB93006060	R0.3	0.6	4	1	6	45	0.56
EIB93006080	R0.3	0.6	4	1	8	45	0.56
EIB93010060	R0.5	1.0	4	1.5	6	45	0.95
EIB93010120	R0.5	1.0	4	1.5	12	45	0.95
EIB93015120	R0.75	1.5	4	1.75	12	45	1.45
EIB93020080	R1.0	2.0	4	3	8	60	1.95
EIB93020120	R1.0	2.0	4	3	12	60	1.95
EIB93020160	R1.0	2.0	4	3	16	60	1.95
EIB93040160	R2.0	4.0	4	6	16	60	3.9

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					


ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron								
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○				◎													

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE SHORT LENGTH with NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS KURZ MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETL
- FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE, DÉTALONNÉE, COURTE
- 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SERIE CORTA, SCARICATA

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EI880020	R1.0	2.0	6	3	5	60	1.9
EI880025	R1.25	2.5	6	4	6	60	2.4
EI880030	R1.5	3.0	6	4.5	6.5	60	2.8
EI880035	R1.75	3.5	6	5	7	65	3.2
EI880040	R2.0	4.0	6	6	8	65	3.7
EI880050	R2.5	5.0	6	7.5	10	65	4.6
EI880060	R3.0	6.0	6	9	12	75	5.6
EI880080	R4.0	8.0	8	12	25	75	7.4
EI880100	R5.0	10.0	10	15	30	80	9.4
EI880120	R6.0	12.0	12	18	36	90	11.4

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron								
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○				◎													

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE LONG LENGTH with NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS LANG MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 ○ **FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE, DÉTALONNÉE, LONGUE**  
 ◎ **2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SERIE LUNGA**

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EI451020	R1.0	2.0	4	10	20	80	1.95
EI451030	R1.5	3.0	4	15	25	80	2.9
EI451040	R2.0	4.0	4	20	30	80	3.9
EI451050	R2.5	5.0	6	30	50	100	4.9
EI451060	R3.0	6.0	6	30	50	100	5.5
EI451070	R3.5	7.0	6	30	-	100	-
EI451080	R4.0	8.0	8	40	60	110	7.5
EI451090	R4.5	9.0	8	40	-	110	-
EI451100	R5.0	10.0	10	50	70	120	9.5
EI451120	R6.0	12.0	12	55	75	130	11.5

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials	Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○				◎													

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE LONG REACH with NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS GROSSE REICHWEITE MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 ○ **FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE LONGUE PORTÉE, DÉTALONNÉE**  
 ◎ **2 TAGLIENTI, SEMISFERICA PER CAVITA' PROFONDE**

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EI450020	R1.0	2.0	4	10	20	100	1.95
EI450030	R1.5	3.0	4	15	25	100	2.9
EI450040	R2.0	4.0	4	20	30	100	3.9
EI450050	R2.5	5.0	6	30	50	120	4.9
EI450060	R3.0	6.0	6	30	50	150	5.5
EI450070	R3.5	7.0	6	30	-	150	-
EI450080	R4.0	8.0	8	40	60	150	7.5
EI450090	R4.5	9.0	8	40	-	150	-
EI450100	R5.0	10.0	10	50	70	180	9.5
EI450120	R6.0	12.0	12	55	75	200	11.5

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials	Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○				◎													

**CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with TAPER NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN STIRNRADIUS MIT KONISCH ABGESETZTEM SCHAFTTEIL
- FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉMISPHERIQUE AVEC ENTRÉE CONIQUE
- 2 TAGLIENTI, SEMISFERICA CON SCARICO CONICO

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Taper Angle
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	θ°
EIB87010	R0.5	1.0	3	2	-	40	8° 30'
EIB87901	R0.5	1.0	3	2	30	60	2°
EIB87015	R0.75	1.5	3	3	-	40	6° 15'
EIB87020	R1.0	2.0	3	4	-	40	4° 15'
EIB87905	R1.0	2.0	3	4	30	60	1°
EIB87906	R1.0	2.0	4	4	70	100	1°

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	13	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○				◎												

**CARBIDE, 3 FLUTE BALL NOSE SHORT LENGTH with NECK**

- VOLLHARTMETALL, 3 SCHNEIDEN STIRNRADIUS KURZ MIT ABGESETZTEM SCHAFTTTEL
- FRAISE CARBURE, 3 DENTS, HÉMISPHERIQUE, DÉTALONNÉE, COURTE
- 3 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SERIE CORTA

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide ball end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide ball end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R (±0.01)	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EI881020	R1.0	2.0	6	3	5	60	1.9
EI881030	R1.5	3.0	6	4.5	6.5	60	2.8
EI881040	R2.0	4.0	6	6	8	65	3.7
EI881060	R3.0	6.0	6	9	12	75	5.6
EI881080	R4.0	8.0	8	12	25	75	7.4
EI881100	R5.0	10.0	10	15	30	80	9.4

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	13	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○					◎											

**CARBIDE, 2 FLUTE MINIATURE CORNER RADIUS with NECK**

**VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN MINI ECKENRADIUS MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
**FRAISE CARBURE, 2 DENTS, TORIQUE, DÉTALONNÉE, MICRO-FRAISE**  
**2 TAGLIENTI, TORICA, SERIE MINI, SCARICATA**

- Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
  - Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
  - High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
  - Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
  - Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
E199600200000	-	0.2	3	0.3	-	40	-
E199600300000	-	0.3	3	0.5	-	40	-
E199600400000	-	0.4	3	0.6	-	40	-
E199600505025	R0.05	0.5	3	0.7	2.5	40	0.45
E199600505040	R0.05	0.5	3	0.7	4	40	0.45
E1996006	R0.05	0.6	3	0.9	3	40	0.55
E199600605050	R0.05	0.6	3	0.9	5	40	0.55
E1996008	R0.05	0.8	3	1.2	4	40	0.75
E199600805070	R0.05	0.8	3	1.2	7	40	0.75
E1996010	R0.1	1.0	3	1.5	5	40	0.95
E1996904	R0.1	1.0	3	1.5	8.5	40	0.95
E199601010120	R0.1	1.0	3	1.5	12	40	0.95
E1996012	R0.1	1.2	3	1.8	6	50	1.15
E199601210100	R0.1	1.2	3	1.8	10	50	1.15
E1996015	R0.15	1.5	3	2.2	7.5	50	1.4
E1996907	R0.15	1.5	3	2.2	12	50	1.4
E199601515180	R0.15	1.5	3	2.2	18	50	1.4
E1996020	R0.15	2.0	3	2.2	10	60	1.9
E1996909	R0.15	2.0	3	2.2	16	60	1.9
E199602015250	R0.15	2.0	3	2.2	25	60	1.9
E199603020100	R0.2	3.0	4	3	10	65	2.9
E199603020150	R0.2	3.0	4	3	15	65	2.9
E199603020200	R0.2	3.0	4	3	20	65	2.9
E199603020250	R0.2	3.0	4	3	25	75	2.9

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	55	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○				◎													

**CARBIDE, 2 FLUTE MINIATURE CORNER RADIUS with NECK**

**VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN MINI ECKENRADIUS MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
**FRAISE CARBURE, 2 DENTS, TORIQUE, DÉTALONNÉE, MICRO-FRAISE**  
**2 TAGLIENTI, TORICA, SERIE MINI, SCARICATA**

- Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
  - Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
  - High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
  - Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
  - Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
E199603020300	R0.2	3.0	4	3	30	75	2.9
E199604020200	R0.2	4.0	6	4	20	65	3.9
E199604020300	R0.2	4.0	6	4	30	75	3.9
E199604020400	R0.2	4.0	6	4	40	90	3.9
E199605030200	R0.3	5.0	6	5	20	75	4.9
E199605030300	R0.3	5.0	6	5	30	75	4.9
E199605030400	R0.3	5.0	6	5	40	90	4.9
E199605030500	R0.3	5.0	6	5	50	90	4.9
E199606030300	R0.3	6.0	6	6	30	75	5.9
E199606030400	R0.3	6.0	6	6	40	90	5.9
E199606030500	R0.3	6.0	6	6	50	90	5.9
E199606030600	R0.3	6.0	6	6	60	100	5.9

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend																					


  

ISO Material Description	N					S					H											
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	55	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend	○	○	○	○	○				◎													

**CARBIDE, 2 FLUTE CORNER RADIUS with TAPER NECK**

- VOLLHARTMETALL, 2 SCHEIDEN ECKENRADIUS MIT KONISCH ABGESETZTEM SCHAFTTEIL
- FRAISE CARBURE, 2 DENTS, TORIQUE AVEC ENTRÉE CONIQUE
- 2 TAGLIENTI, TORICA CON SCARICO CONICO

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.

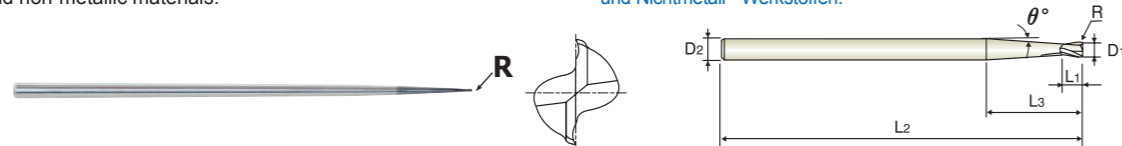

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Taper Angle
	R	D1	D2	L1	L3	L2	θ°
EIB86010	R0.1	1.0	3	2	30	60	2°
EIB86902	R0.15	1.5	3	3	50	100	1°

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.02	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	23	10	10	26	3	25	3	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				


  

ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys									
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○				◎												

**CARBIDE, 3 FLUTE 40° HELIX CORNER RADIUS SHORT LENGTH**

- VOLLHARTMETALL, 3 SCHNEIDEN 40° RECHTSSPIRALE ECKENRADIUS KURZ
- FRAISE CARBURE, 3 DENTS, TORIQUE, HÉLICE 40°, COURTE
- 3 TAGLIENTI, ELICA 40°, TORICA, SERIE CORTA

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.

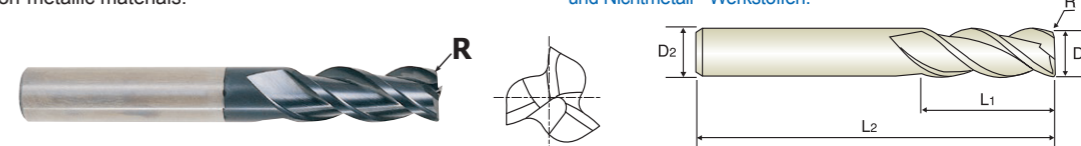

Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	R	D1	D2	L1	L2
EIA13020	R0.15	2.0	3	6	40
EIA13030	R0.15	3.0	3	12	40
EIA13040	R0.2	4.0	4	14	50
EIA13050	R0.3	5.0	5	16	50
EIA13060	R0.3	6.0	6	20	65
EIA13080	R0.5	8.0	8	20	65
EIA13100	R0.5	10.0	10	25	75
EIA13120	R0.5	12.0	12	25	75

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	23	10	10	26	3	25	3	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				

ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys									
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○				◎												

**CARBIDE, 3 FLUTE 40° HELIX CORNER RADIUS LONG LENGTH**

● **VOLLHARTMETALL, 3 SCHNEIDN 40° RECHTSSPIRALE ECKENRADIUS LANG**  
 ○ **FRAISE CARBURE, 3 DENTS, TORIQUE, HÉLICE 40°, LONGUE**  
 ◎ **3 TAGLIENTI, ELICA 40°, TORICA, SERIE LUNGA**

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
  - ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
  - ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
  - ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
  - ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut		Overall Length
	R	D1	D2	L1	L2	L2
EIA14020	R0.15	2.0	3	9	60	60
EIA14030	R0.15	3.0	3	30	60	60
EIA14040	R0.2	4.0	4	30	60	60
EIA14050	R0.3	5.0	5	35	70	70
EIA14060	R0.3	6.0	6	40	100	100
EIA14080	R0.5	8.0	8	40	100	100
EIA14100	R0.5	10.0	10	40	100	100

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				

ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○				◎												

**CARBIDE, 4 FLUTE CORNER RADIUS with NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN ECKENRADIUS MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 ○ **FRAISE CARBURE, 4 DENTS, TORIQUE, DÉTALONNÉE**  
 ◎ **4 TAGLIENTI, TORICA, SCARICATA**

- ▶ Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
  - ▶ Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
  - ▶ High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.
- ▶ Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
  - ▶ Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schafffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
  - ▶ Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schafffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EIB88060	R0.5	6.0	6	10	40	80	5.9
EIB88080	R0.5	8.0	8	10	40	80	7.8
EIB88901	R1.0	8.0	8	10	60	100	7.8
EIB88100	R0.5	10.0	10	25	-	75	-
EIB88902	R0.5	10.0	10	12	40	80	9.8
EIB88903	R1.0	10.0	10	12	40	80	9.8
EIB88904	R0.5	10.0	10	12	80	125	9.8
EIB88120	R0.5	12.0	12	25	-	80	-
EIB88905	R0.5	12.0	12	15	40	80	11.8
EIB88906	R1.0	12.0	12	15	40	80	11.8
EIB88907	R1.0	12.0	12	15	80	125	11.8

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				


ISO Material Description	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron							
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○				◎												

**CARBIDE, 2 FLUTE LONG LENGTH with NECK**

● **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN LANG MIT ABGESETZTEM SCHAFTTETEL**  
 ○ **FRAISE CARBURE, 2 DENTS, DÉTALONNÉE, LONGUE**  
 ○ **2 TAGLIENTI, SERIE LUNGA**

- Higher hardness of film and excellent wear-resistance increase the tool life surprisingly.
- Ultra fine film of YG-1's diamond coated carbide end mills ensure the smooth and excellent surface on work materials.
- High performance on graphite, wrought aluminum, bakelite, plastics, wood, brass etc. YG-1's diamond coated carbide end mills have good result for the machining of non-ferrous metals and non-metallic materials.

- Höhere Härte der Beschichtung und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit verlängern die Standzeit beachtlich.
- Ultrafeiner Film auf YG-1 Diamant - beschichteten Hartmetall Schaffräser gewährleisten eine glatte und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- Hohe Leistungsfähigkeit bei Graphit, Aluminium ohne Silicon, Bakelit, Plastik, Holz, Messing, etc. YG-1 Diamant - beschichtete Hartmetall Schaffräser zeigen gute Ergebnisse beim Bearbeiten von NE - Metallen und Nichtmetall - Werkstoffen.



Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
	D1	D2	L1	L3	L2	D3
EIB0400502040	0.5	3	1	2	40	0.45
EIB0400603040	0.6	3	2	3	40	0.55
EIB0400704040	0.7	3	2	4	40	0.65
EIB0400805040	0.8	3	2	5	40	0.75
EIB0401008075	1.0	4	3	8	75	0.95
EIB0401510075	1.5	4	4	10	75	1.45
EIB0402016100	2.0	4	6	16	100	1.9
EIB0402520100	2.5	4	8	20	100	2.4
EIB0403030100	3.0	6	8	30	100	2.8
EIB0403535100	3.5	6	10	35	100	3.2
EIB0404040100	4.0	6	20	40	100	3.7
EIB0405050125	5.0	6	25	50	125	4.6
EIB0406060140	6.0	6	30	60	140	5.6
EIB0408080150	8.0	8	40	80	150	7.4
EIB0410080150	10.0	10	50	80	150	9.4
EIB0411000150	11.0	10	50	-	150	-

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron	Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				


  

ISO	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○					◎											

**EI997, EIB93, EIB87 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE**


Vc = m/min.  
 fz = mm/tooth  
 RPM = rev/min.  
 FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)										
						0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
N	29.2	Graphite	0.2D	0.2D	Vc	50	75	100	125	150	190	250	255	250	250	265
					fz	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018	0.020	0.025	0.041	0.073	0.091	0.104
					RPM	39789	39789	39789	39789	39789	40319	39789	27056	19894	15915	14059
FEED	637	796	955	1194	1432	1613	1989	2219	2905	2897	2924					




**EI880, EI451, EI450 SERIES 2 FLUTE BALL NOSE**

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)										
						2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	
N	29.2	Graphite	0.2D	0.2D	Vc	100	125	150	175	200	245	285	325	360	395	
					fz	0.025	0.035	0.045	0.055	0.066	0.082	0.098	0.115	0.133	0.150	
					RPM	15915	15915	15915	15915	15915	15597	15120	12931	11459	10478	
FEED	796	1114	1432	1751	2101	2558	2963	2974	3048	3143						




**EI881 SERIES 3 FLUTE BALL NOSE**

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)										
						2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	
N	29.2	Graphite	0.2D	0.2D	Vc	100	125	150	175	200	245	285	325	360	395	
					fz	0.025	0.035	0.045	0.055	0.065	0.082	0.099	0.115	0.133	0.151	
					RPM	15915	15915	15915	15915	15915	15597	15120	12931	11459	10478	
FEED	1194	1671	2149	2626	3104	3837	4491	4461	4572	4746						



**EI996, EIB86 SERIES 2 FLUTE CORNER RADIUS - SLOTTING**


ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)										
						0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
N	29.2	Graphite	1.0D	0.5D	Vc	50	75	100	125	150	190	250	255	250	250	265
					fz	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018	0.020	0.035	0.058	0.072	0.082
					RPM	39789	39789	39789	39789	39789	40319	39789	27056	19894	15915	14059
FEED	637	637	796	955	1194	1451	1592	1894	2308	2292	2306					



**EIA13, EIA14 SERIES** 3 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING


Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev/min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)							
						2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
<b>N</b>	29.2	Graphite	0.3D	0.3D	Vc	250	375	505	630	755	805	815	790
					fz	0.025	0.035	0.05	0.06	0.07	0.088	0.11	0.13
					RPM	39789	39789	40187	40107	40054	32030	25942	20955
					FEED	2984	4178	6028	7219	8411	8456	8561	8173



**EIB88 SERIES** 4 FLUTE CORNER RADIUS - SIDE CUTTING

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)			
						6.0	8.0	10.0	12.0
<b>N</b>	29.2	Graphite	0.3D	0.3D	Vc	755	805	815	790
					fz	0.035	0.044	0.055	0.065
					RPM	40054	32030	25942	20955
					FEED	5608	5637	5707	5448



**EIB04 SERIES** 2 FLUTE - SIDE CUTTING

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)												
						0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
<b>N</b>	29.2	Graphite	0.1D	1.5D	Vc	50	75	100	125	190	155	190	225	220	205	200	205	205
					fz	0.003	0.004	0.007	0.009	0.010	0.016	0.020	0.026	0.043	0.064	0.081	0.092	0.109
					RPM	39789	39789	39789	39789	40319	24669	20160	17905	14006	10876	7958	6525	5438
					FEED	239	318	557	716	806	789	806	931	1204	1392	1289	1201	1185

