



Leading Through Innovation

HSS-E & HSS-PM

YG TAP STEEL

YG Gewindebohrer Stähle

- For Steel Materials but also other Long Chip Forming Materials
- Für Stahlwerkstoffe, aber auch andere langspanende Werkstoffe

CARBIDE

HSS

THREAD MILL

SYNCHRO TAP

PRIME TAP

COMBO TAP

YG TAP STEEL

YG TAP CHIP BREAKER

YG TAP INOX

YG TAP CAST IRON

YG TAP HARDENED STEEL

YG TAP Ti Ni

YG TAP ALU

YG TAP FORMING

YG TAP GENERAL

PIPE TAP

STI TAP

NUT TAP

SELECTION GUIDE

THREADING TOOLS

HSS-E & HSS-PM

YG TAP STEEL

For Steel Materials but also other Long Chip Forming Materials

ISO 3323

Material Description

Composition / Structure / Heat Treatment

HB

HRc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

VDI 3323

Material Description

Composition / Structure / Heat Treatment

HB

HRc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

VDI 3323

Material Description

Composition / Structure / Heat Treatment

HB

HRc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Max. 2.5xD Blind Hole

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

C

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

R40

R40

R40

R40

TQ823 (p.B136)

TR823 (p.B137)

TC312 (p.B138)

TD312 (p.B139)

M

DIN371/376

DIN352

DIN357/LONG

MF

DIN374

DIN2181

UNC

DIN371/376

DIN351

UNF

DIN371/374

DIN2181

BSW

DIN2182/2183

DIN351

G(BSP)

DIN5156/5157

EG-M

DIN371/376

EG-UNC

DIN371/376

EG-UNF

DIN371/374

SURFACE TREATMENT

VAP

Bright

Bright

TiN

MODEL

Max. 2.5xD Blind Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

Max. 3.0xD Through Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

Max. 2.5xD Blind Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

Max. 3.0xD Through Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

B134

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

THREAD MILL

SYNCHRO TAP

PRIME TAP

COMBO TAP

YG TAP STEEL

YG TAP CHIP BREAKER

YG TAP INOX

YG TAP CAST IRON

YG TAP HARDENED STEEL

YG TAP Ti Ni

YG TAP ALU

YG TAP FORMING

YG TAP GENERAL

PIPE TAP

STI TAP

NUT TAP

Max. 2.5xD Blind Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

Max. 3.0xD Through Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

Max. 2.5xD Blind Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

Max. 3.0xD Through Hole

HSS-E

HSS-PM

HSS-E

C

C

C

B

B

B

B

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Flute

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

Spiral Point

R40

R40

R40

-

-

-

-

-

-

TB312 (p.B140)

TY312 (p.B141)

TB913 (p.B147)

TQ863 (p.B148)

TR863 (p.B149)

TC422 (p.B150)

TD422 (p.B151)

TE422 (p.B152)

TY422 (p.B153)

M

MF

UNC

UNF

BSW

G(BSP)

EG-M

EG-UNC

EG-UNF

VAP

TiAlN

VAP

VAP

Bright

Bright

TiN

Nitride

TiAlN

B135

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.



TR823 SERIES



ISO metric coarse threads DIN 13

 **Metrisches ISO-Gewinde DIN 13**
 **ISO MÉTRIQUE DIN13**
 **ISO Metrico passo grosso DIN 13**

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

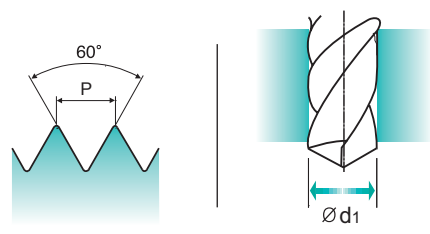

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2.5 × 0.45		TR823176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3.5 × 0.6		TR823226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR823246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TR823286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1.0		TR823316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TR823366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR823426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR823506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎: Excellent ○: Good

ISO	P										M				K							
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HrC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommended		○		○	◎	○		◎	◎	○				○								
ISO	N										S						H					
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HrC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended											○					○						



TD312 SERIES



ISO metric coarse threads DIN 13

 **Metrisches ISO-Gewinde DIN 13**
 **ISO MÉTRIQUE DIN13**
 **ISO Metrico passo grosso DIN 13**

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

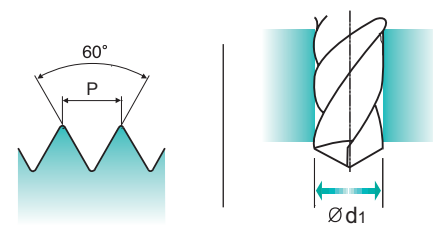

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TIN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TD312136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M3	× 0.5	TD312206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD312226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TD312246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TD312286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TD312316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TD312346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TD312366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TD312426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TD312506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TD312546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TD312606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TD312656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD312706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD312746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TD312786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TD312866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TD312946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

- ▶ DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
- ▶ * DIN profile not ISO

- ▶ DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
- ▶ * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M					K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended		○	○	○	⊙	○	○	⊙	⊙	○				○							
ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast iron	Hardened Cast iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					

B138 phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG YG-1 CO., LTD.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HrC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended		○		○	◎	○		◎	◎	○				○							
ISO	N										S						H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials	Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast iron	Hardened Cast iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HrC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					

YG YG-1 CO., LTD.

phone:+82-32-526-0909, www.yq1.solutions, E-mail:yq1@yq1.solutions

B139



YG TAP STEEL

TY312 SERIES

M **ISO metric coarse threads DIN 13**

-  **Metrisches ISO-Gewinde DIN 13**
-  **ISO MÉTRIQUE DIN13**
-  **ISO Metrico passo grosso DIN 13**

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D



Technical drawing of a screw thread. The leftmost part is a circular cross-section showing the thread profile with a diameter $\varnothing D$ and a thread angle α . The middle part is a side view of the screw with dimensions: $\varnothing D_2$ for the outer diameter, $\varnothing D_1$ for the inner diameter, L_1 for the thread length, L_2 for the total length, and L_3 for the unthreaded length. The rightmost part shows a detailed view of the thread profile with a 60° angle and a pitch P . Below this is a cross-section of the thread with a diameter $\varnothing d_1$.

Material groups **VG** HSS-E DIN 371/376 6H 60° C R40 TiAlN p.B159

Unit : mm										
SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TA1N	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY312136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
*M2.3	× 0.4	TY312196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TY312176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TY312206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY312226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY312246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TY312286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TY312316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TY312346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY312366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY312396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY312426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY312466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY312506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TY312546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TY312606	20	110	44	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	TY312706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY312746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TY312786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TY312866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY312946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

- ▶ DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)
- ▶ * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M					K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	14	10	16	3	18	19	20	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended		○		○	◎		○	◎	◎	○				○							
ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast iron	Hardened Cast iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					



TD413 SERIES






 ISO metric fine threads DIN 13

- Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
- ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

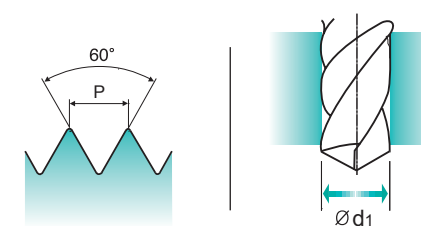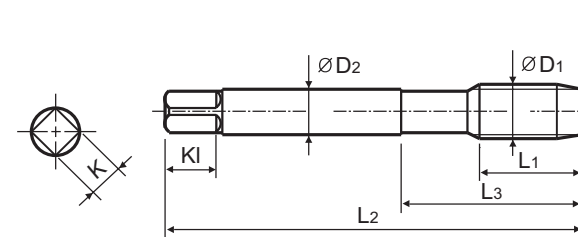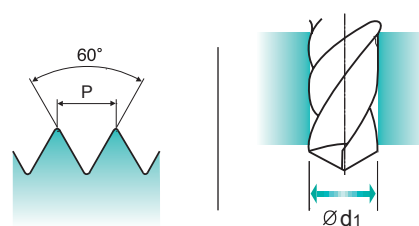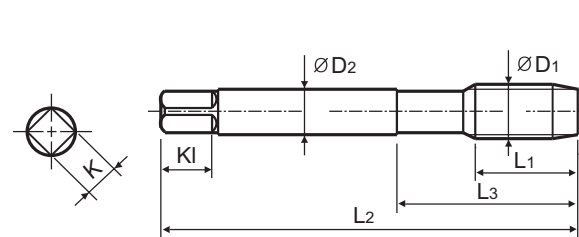

Unit : mm

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4	× 0.5	TC413256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TC413296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TC413326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TC413336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M8	× 1.0	TC413376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TC413386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TC413436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1.0	TC413446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TC413456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TC413516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TC413526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1.0	TC413536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TC413556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TC413566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TC413616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TC413676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TC413726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TC413766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TIN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M5	× 0.5	TD413296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TD413326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TD413336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TD413356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1.0	TD413376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TD413386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TD413436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1.0	TD413446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TD413456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TD413516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TD413526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1.0	TD413536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TD413556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M16	× 1.5	TD413616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TD413676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M24	× 1.5	TD413806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Excellent ○ : Good

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K								
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Recommended		○	○	○	⊙	○	○	⊙	⊙	○				○									
ISO	N										S										H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Recommended											○					○							

ISO	P										M				K						
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HrC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○				○							
ISO	N										S								H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HrC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					




UNC Unified coarse threads

Unified Grobgewinde
UNC
Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

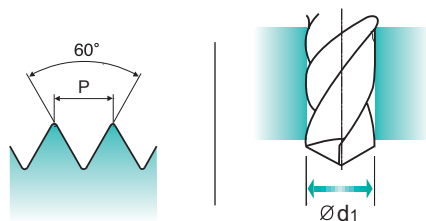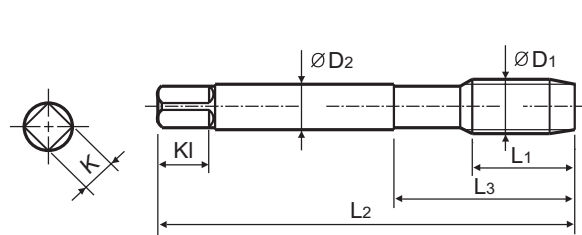

Unit : mm										
SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TC174162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#6	- 32UNC	TC174242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32UNC	TC174282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TC174322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TC174362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TC174402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TC174442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TC174482	16	100	39	9	7	10	3	8
1/2	- 13UNC	TC174562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TC174602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TC174642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TC174702	25	125	50	14	11	14	4	16.5

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good										
ISO	P									
Material Description	Non-alloy steel					M				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N									
Material Description	Aluminum-wrought alloy					S				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HB	60	100	75	90	130	110	90	100		
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




UNC Unified coarse threads

Unified Grobgewinde
UNC
Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

► Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

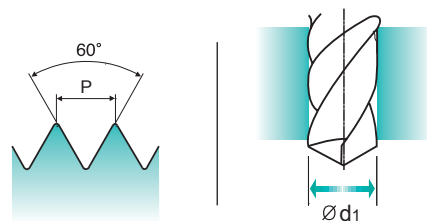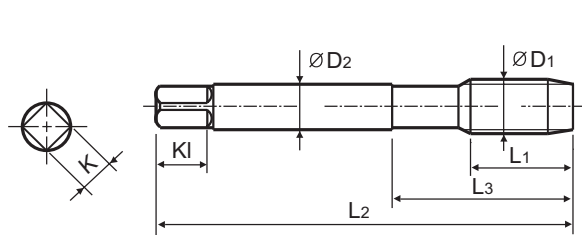

Unit : mm										
SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TD174162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#8	- 32UNC	TD174282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TD174322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TD174362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TD174402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
3/8	- 16UNC	TD174482	16	100	39	9	7	10	3	8
1/2	- 13UNC	TD174562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
5/8	- 11UNC	TD174642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TD174702	25	125	50	14	11	14	4	16.5

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good										
ISO	P									
Material Description	Non-alloy steel					M				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N									
Material Description	Aluminum-wrought alloy					S				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HB	60	100	75	90	130	110	90	100		
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

THREAD MILL

SYNCHRO TAP

PRIME TAP

COMBO TAP

YG TAP CHIP BREAKER

YG TAP INOX

YG TAP CAST IRON

YG TAP HARDENED STEEL

YG TAP Ti Ni

YG TAP ALU

YG TAP FORMING

YG TAP GENERAL

PIPE TAP

STI TAP

NUT TAP

M ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13


ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web and the best substrate.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

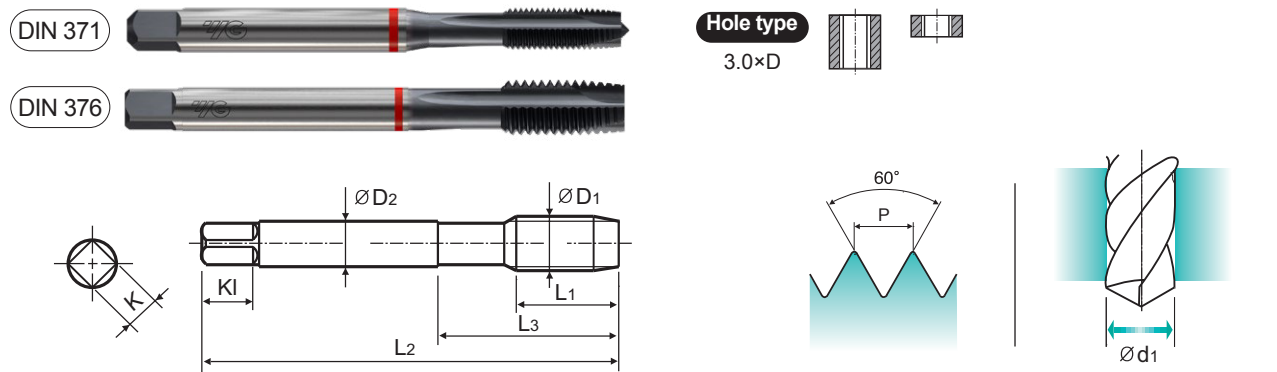

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M2	× 0.4	TQ863136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M3	× 0.5	TQ863206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TQ863246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TQ863266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TQ863286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TQ863316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TQ863366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TQ863426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TQ863506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○						
ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended											○					○				

M ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13


ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web and the best substrate.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

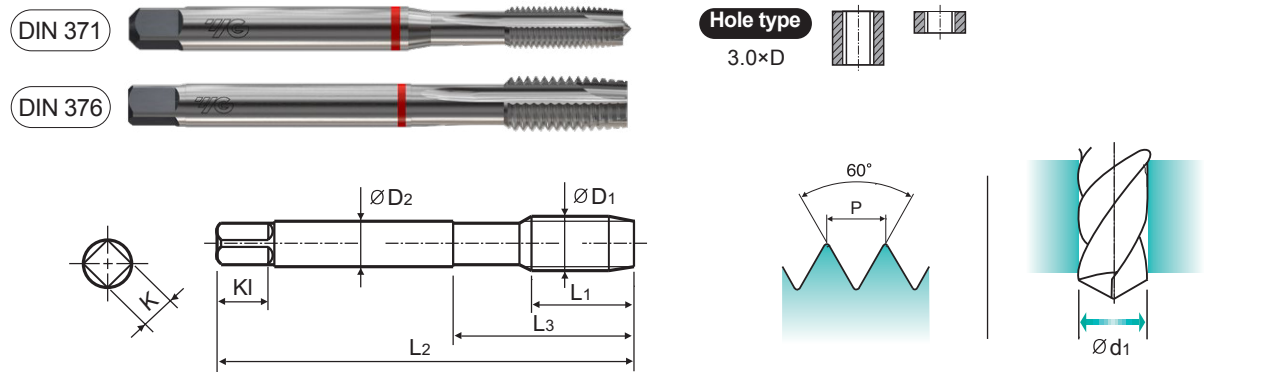

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M2.5	× 0.45	TR863176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M5	× 0.8	TR863286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M7	× 1.0	TR863346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TR863366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TR863426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TR863506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○						
ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended											○					○				

CARBIDE

HSS

YG

YG TAP STEEL

TE422 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Recommended for tapping abrasive materials due to nitriding,
not suitable for tapping tough or high strength materials.

Empfohlen für das Gewindeschneiden verschleißfördernder
Werkstoffe wegen der Nitrierung; nicht geeignet für das
Gewinden zäher oder hochfester Werkstoffe.

DIN 371





DIN 376




Hole type


3.0×D



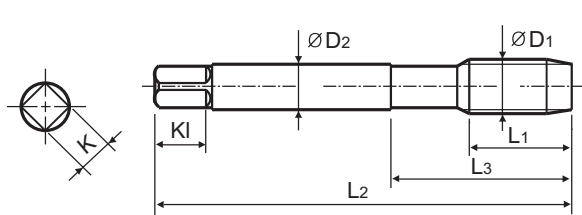

60°





Material groups

VG

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

Nitride



p.B159

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M3	× 0.5	TE422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TE422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TE422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TE422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TE422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TE422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TE422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TE422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TE422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TE422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TE422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	TE422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M27	× 3.0	TE422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

ISO

	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○						

	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	40	41	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended											○					○				

◎ : Excellent ○ : Good

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG

YG TAP STEEL

TY422 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps
due to thick web.

Geeignet für Durchgangslöcher in höherer
Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
größerer Kerndicke.

DIN 371





DIN 376




Hole type


3.0×D



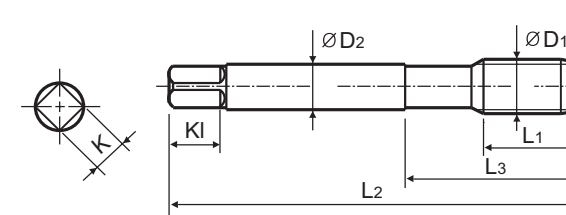

60°





Material groups

VG

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

TiAlN



p.B159

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
*M2.6	× 0.45	TY422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TY422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TY422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TY422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TY422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TY422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TY422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

ISO

	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○						

	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	40	41	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended											○					○				

◎ : Excellent ○ : Good

YG-1 CO., LTD.

B152

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG

YG TAP STEEL

TY422 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps
due to thick web.

Geeignet für Durchgangslöcher in höherer
Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank
größerer Kerndicke.

DIN 371





DIN 376




Hole type


3.0×D



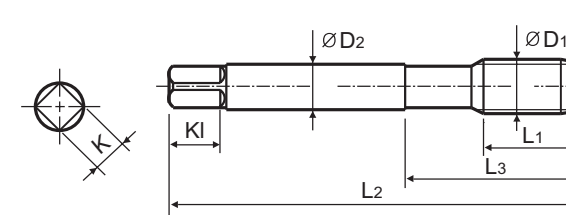

60°





Material groups

VG

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

TiAlN



p.B159

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TY422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TY422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TY422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
*M2.6	× 0.45	TY422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TY422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TY422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TY422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TY422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TY422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TY422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TY422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TY422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TY422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TY422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TY422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TY422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TY422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TY422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TY422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TY422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TY422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TY422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TY422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TY422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► * DIN profile not ISO

ISO

	P										M		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



TC254 SERIES

UNF




Unified fine threads

Unified Feingewinde
UNF
Unificato passo fine

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

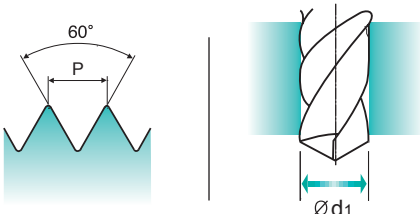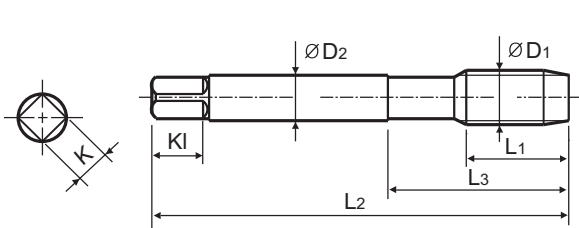

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
#5	- 44UNF	TC254222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#10	- 32UNF	TC254342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
1/4	- 28UNF	TC254422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
3/8	- 24UNF	TC254502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
9/16	- 18UNF	TC254622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
3/4	- 16UNF	TC254722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
1	- 12UNF	TC254802	28	140	54	18	14.5	17	4	23.25

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1-1/8)

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB		190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended		○	○	○	◎	○	○	◎	◎			○	○	○						
ISO	N										S							H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended											○					○				




RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

ISO	VDI 3323	Material Description	HB	HRc	TQ823	TR823	TC312 TC413 TC174 TC184	TD312 TD413 TD174	TB312	TY312	TB913	TQ863	TR863	TC422 TC263 TC244 TC254	TD422 TD263 TD244	TE422	TY422
					Vc (m/min.)												
M	2	Low alloy steel	190	13	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	20-25	20-25
	3		250	25	12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	18-24	18-24
	4		270	28	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	5		300	32	6-10	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	10-14	10-14
	6		180	10	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	7	High alloyed steel, and tool steel	275	29	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
	8		300	32	6-10	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	10-14	10-14
	9		350	38	3-5	3-5	3-5	5-7	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	5-7	5-7
	10	Stainless steel	200	15	3-5	3-5	3-5	5-7	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	5-7	5-7
	12		200	15								7-10	7-10	7-10	7-10	10-15	10-15
S	13		240	23								5-8	5-8	5-8	5-8	8-11	8-11
	14	Heat Resistant Super Alloys	180	10	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8	6-8
	31		200	15	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20
H	36	Titanium Alloys	400Rm		10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20



Global Cutting Tool Leader **YG-1**

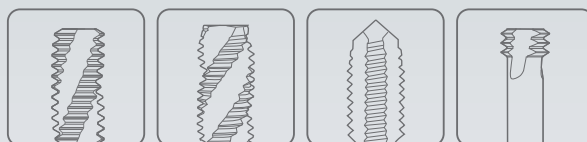

THREADING